


Réparation du plafond

La semaine dernière, Marine avait démonté le plafond de la cabine avant.

En-dessous, les pièces de bois étaient moisies.



Cette semaine on vous explique comment elle a réparé tout ça !



Le plus embêtant, c'était les petites lattes qui servent de support.



C'est du contreplaqué.
À cause de l'humidité,
les différentes couches
se décollent.

Il faut donc complètement refaire les pièces !



Étape 1 :

On se sert
de l'ancienne pièce
comme gabarit.

On la pose sur le bois à découper
et on dessine le contour.

On appelle ça **contretracer**.


Étape 2 :

On découpe le bois avec une scie sauteuse.



Étape 3 :

On ajuste avec une rape.

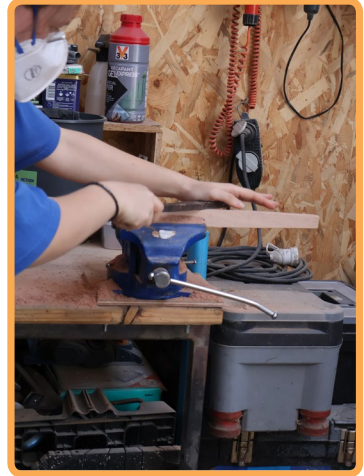


Étape 4 :

Avec une ponceuse on lisse le bois.



Étape 5 :

On met 3 couches de peinture

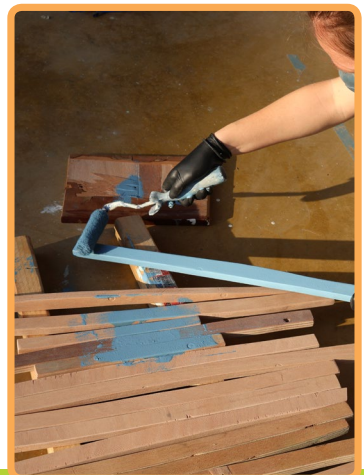

Mais qui est-ce ?

Vous avez remarqué que ce n'est pas Marine qu'on voit sur les photos ?
C'est Manon qui est venue nous aider.
Elle avait envie d'apprendre à bricoler.
Plusieurs personnes vont venir sur le chantier pour découvrir l'artisanat.
C'est chouette car ça nous aide
et on est ravis de partager nos connaissances.



**Dans la vidéo, Marine explique
comment elle répare les grandes lattes.**